

Normas de
Segurança na
Operação de
Empilhadeiras

1. Local do acidente


LOCAL: Retroponto Contratada



2. Descrição do acidente

Durante movimentação na área do Retroponto Contratada, o funcionário foi atingido por uma caixa metálica quando fazia a conferência de cargas na área. O mesmo estava posicionado na frente da caixa metálica, quando uma cesta que estava sendo transportada por uma empilhadeira esbarrou no olhal da caixa, fazendo com que a caixa se deslocasse atingindo seu pé esquerdo.

3. Análise

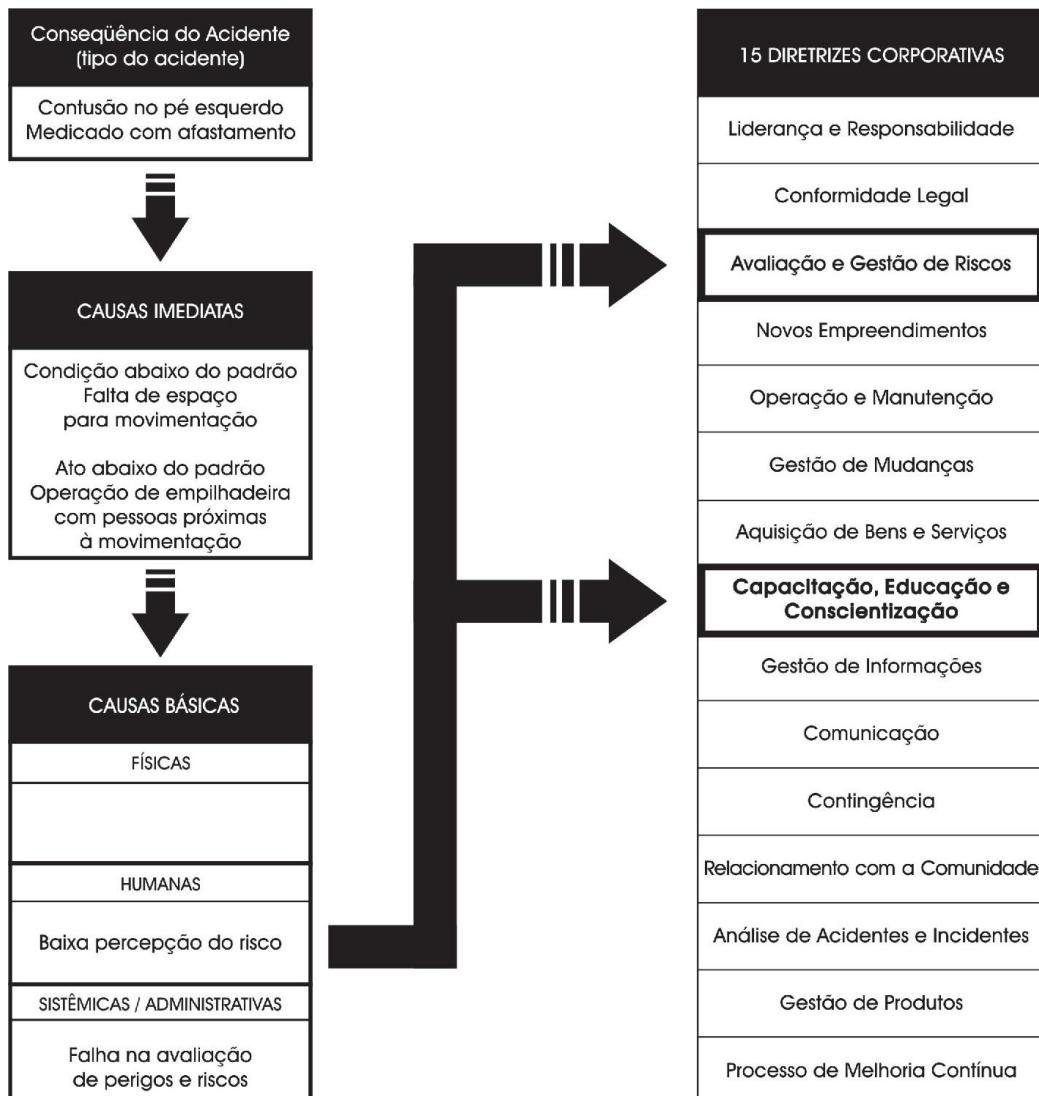

4. Medidas de controle

O QUE	COMO	QUEM	ONDE	POR QUÊ
Divulgação de práticas seguras de empilhadeiras	DDS	Supervisor do Pier Téc. de Segurança	OPRT	Conscientizar
Aumentar os espaços	Realização de Projetos	Petrobras	Retroporto Contratada	Reducir o risco de choques

5. Situação atual

O QUE	COMO	SITUAÇÃO ATUAL
Divulgação	Treinamento	realizado
Melhorias	Realização de Projetos	Em Estudo

Normas de Segurança na Operação de Empilhadeiras



Somente o pessoal qualificado e treinado deve ser autorizado a operar as empilhadeiras.

É importante o uso do EPI e roupas adequadas.



Faça uma inspeção antes de operar qualquer empilhadeira.

Inspecione sempre toda a área ao redor da empilhadeira antes de movimentá-la e lembre-se de que as partidas e paradas devem ser feitas de forma lenta e suave.



Trabalhe com as empilhadeiras somente nas áreas de circulação para tal fim, conservando-as desobstruídas. Obedeça a todas as placas de sinalização de tráfego ou avisos de precaução.



Não deixe ferramentas ou outros equipamentos sobre as empilhadeiras. Mantenha desobstruído o acesso para os pedais e, para maior segurança, nunca a opere com os pés e mãos molhados ou sujos de óleo ou graxa.

Mantenha os garfos a cerca de 20cm do solo e a torre inclinada para trás, quando a empilhadeira estiver em movimento. Nunca levante ou abaixe a carga enquanto a empilhadeira estiver em movimento.




Nunca faça acrobacias, corridas ou brincadeiras enquanto estiver operando as empilhadeiras.

Não transporte pessoal sobre a carga ou a empilhadeira.




Nunca exceda os limites de peso especificados na placa de identificação da empilhadeira.

Para manter o equilíbrio, a carga deve estar centralizada no “pallet”, e os garfos, junto às extremidades laterais do mesmo.

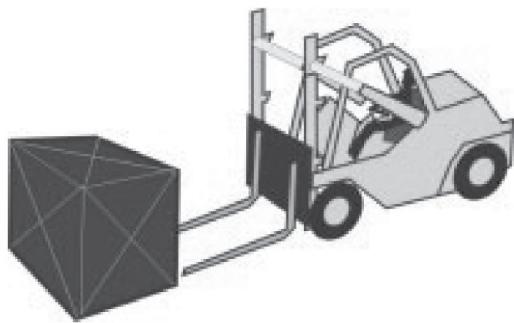

Não ultrapasse a capacidade de carga da empilhadeira.

Cuidado ao elevar ou manobrar cargas de grande largura.

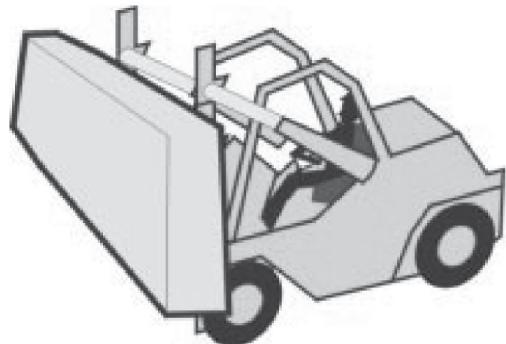

Não permita a permanência ou passagem de pessoas sob ou sobre os garfos ou qualquer outro acessório instalado na torre de elevação da empilhadeira.

Não eleve pessoas. Em caso de necessidade, use uma plataforma adequada, segura e presa firmemente aos garfos.



Esteja sempre certo de que a carga está bem empilhada e balanceada entre os dois garfos. Nunca tente levantar cargas com apenas um dos garfos.



Diminua a velocidade nas curvas, nas rampas, nos cruzamentos, nas superfícies molhadas ou escorregadias. Não tente fazer curvas nas rampas ou terrenos inclinados.

Conserve a cabeça, os braços, as mãos, as pernas e os pés dentro dos limites do compartimento do operador. Olhe sempre para o lugar para onde a empilhadeira se desloca, evite distrações.




Observe sempre os limites de carga do piso onde a máquina está trabalhando.



Não fume, não acenda fósforos e desligue o motor quando abastecer ou carregar a bateria. Limpe o excesso de combustível antes de ligar novamente o motor.

Tenha bastante cuidado quando empilhar materiais ou passar próximo ou sob canos d'água, "sprinklers", fiações elétricas, encanamentos de vapor e outros.

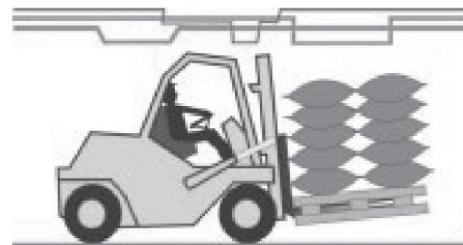

Ao estacionar, em área apropriada, incline a torre de elevação para frente; abaixe os garfos até o solo; aplique o freio de estacionamento; retire a chave do contato e calce as rodas quando em declives.

Transite de marcharé quando transportar cargas volumosas que lhe obstruam a visão ou para descerrampas.






Não transporte cargas sobrepostas. Elas se tornam instáveis e difíceis de controlar.



Não ultrapasse outros veículos quando em cruzamento, em locais que ofereçam perigo, ou se estiver com a visão obstruída. Pare e buzine em todas as esquinas, entradas, saídas ou diante da aproximação de pedestres.

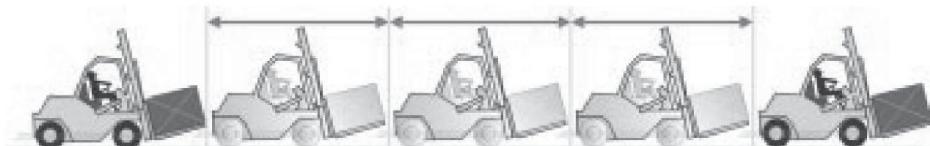

Mantenha uma distância razoável do veículo a sua frente (mais ou menos três comprimentos da empilhadeira) de modo a frear com segurança, caso haja necessidade.




Não use os garfos para empurrar. Empurrar cargas com a empilhadeira pode danificar a carga ou a máquina.



Cuidado ao abaixar os garfos. Pode haver algo embaixo.

Freie devagar com cuidado. Frear bruscamente pode despejar a carga e tombar a máquina.

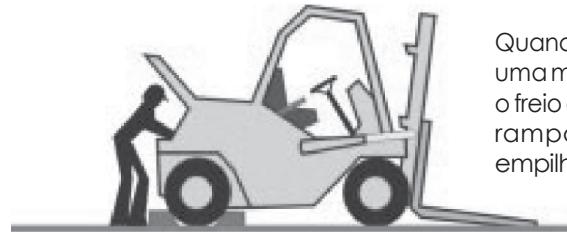

Quando deixar a empilhadeira, desligue o motor, engate uma marcha, abaixe completamente os garfos e puxe o freio de mão. Calce as rodas quando estacionar numa rampa e sempre que estiver fazendo reparo na empilhadeira.

Atenção para a altura das portas, e de instalações suspensas.



Nunca use sua empilhadeira para empurrar ou rebocar outra. Não permita também que ela seja empurrada ou rebocada por qualquer outra. Se a máquina, por qualquer razão, parar de funcionar repentinamente e precisar ser deslocada, avise imediatamente a pessoa encarregada pela sua manutenção.

Calce seguramente o veículo que estiver sendo carregado ou descarregado.

